



Deltafloor Arch Geo Rock

Pavimentazione Architettonica



VANTAGGI

BELLEZZA E DESIGN ESTETICO

Grazie alle numerose combinazioni e possibilità di scelta, le opere da voi immaginate e da noi realizzate rimarranno per sempre uniche e saranno legate ad un luogo e ad un'emozione, ad un ambiente, oppure ad una regione d'Italia in particolare. La possibilità di giocare con i colori degli inerti, permette di creare infinite combinazioni dal design estetico unico ed esclusivo.

RESISTENZA NEL TEMPO

Come tutte le migliori opere d'arte, l'elevata durabilità di **Deltafloor Arch Geo Rock** rende queste pavimentazioni, sia pedonali che carrabili, durevoli ed indissolubili nel tempo. Le pavimentazioni architettoniche non sono sensibili ai cicli di gelo/disgelo. Gli effetti dannosi dovuti a temperature molto elevate che sono riscontrati in pavimentazioni in conglomerato bituminoso (asfalto), qui non si riscontrano data la loro maggiore stabilità nei confronti delle escursioni termiche. Mantengono le proprie caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo, necessitano solamente di una semplice manutenzione ordinaria; la pulizia può essere fatta con normali idropulitrici.

MAGGIORE SICUREZZA

Deltafloor Arch Geo Rock aumenta la sicurezza (pavimentazione anti scivolo) evitando la formazione di pozzanghere e i pericoli legati alla formazione di lastre di ghiaccio. Le pavimentazioni non subiscono deformazioni relative alla temperatura o al carico di pneumatici.

MINIMA MANUTENZIONE

Riduce i costi di manutenzione. Nelle applicazioni più comuni, ha una vita utile \geq a 20 anni, rimanendo perfettamente integro in ogni aspetto e richiedendo bassi costi di manutenzione.

DIVERSE COLORAZIONI

I colori naturali e l'aspetto a vista permettono a **Deltafloor Arch Geo Rock** di rimanere invariato nel tempo. E' possibile consegnare il prodotto pigmentato in diverse colorazioni.


CAMPI DI APPLICAZIONE

- Piazze e spazi cittadini;
- Parcheggi;
- Spazi esterni di ville e condomini;
- Marciapiedi e passaggi pedonali;
- Piste ciclabili di pregio;
- Aree soggette a tutela paesaggistica.

APPLICAZIONE E POSA

Il prodotto viene fornito in autobetoniera o in sacchi e la stesura dovrà essere realizzata da personale specializzato.

Deltafloor Arch Geo Rock può essere posato su fondi esistenti, anche se usurati o ammalorati (previa verifica di tecnici specializzati), su fondi nuovi come calcestruzzo e pietre naturali.

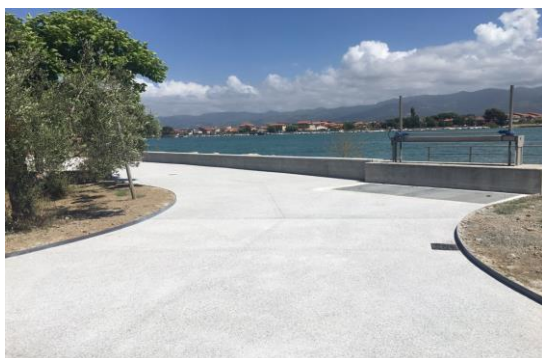



Deltafloor Arch Geo Rock

Pavimentazione Architettonica



SCHEDA
TECNICA

DATI TECNICI DI PRODOTTO	VALORI DI RIFERIMENTO
Resistenza a compressione 28 gg (UNI EN 12390-3)	> 25 Mpa
Massa volumica fresco	> 2150 kg/mc ca.
Resistenza a flessione	≥ 1Mpa
Resa del materiale in sacco	18 kg/mq spess. 1 cm** ca

* In base alla tipologia e al livello di costipazione raggiunto

** valore riferito ad un livello medio di costipazione

